



motorola



hellosecurity

Cámara IP de 2MP Bala de Metal

MTIBM022601

Características Generales:

Imagen a 2MP a tiempo verdadero y en vivo

Soporta compresión H.265

Analítica Inteligente: Cruce de línea, Intrusión de area, Excepción

Lente fijo de 3.6 mm

ICR automático, verdadero día/noche

3D DNR Reducción digital de ruido

Codificación ROI

Cambia automáticamente de color a blanco y negro en baja iluminación

Distancia de infrarojo de 20 metros en oscuridad

Protección de ingreso IP66

Trabaja con PoE

Compatible con ONVIF

Amplio rango dinámico (WDR)

Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen	1/ 2.7 " CMOS
Resolución	2MP
Tamaño de imagen	1920 x 1080
Auto Iris	Iris fijo
Día y Noche	ICR
Obturador electrónico	Auto: 1 / 25s - 1 / 100000s
Distancia de IR	20 metros
Lente	3.6mm @F2.0, campo horizontal de vista: 91°
Iluminación min.	0.1 Lux @F2.0 con AGC encendido; 0 Lux con IR
Montura de lente	M12
Protección de ingreso	IP66
Material	Metal

Especificaciones de imagen

Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG
Estandar H.264	Baseline/Main/High Profile
Resolución	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Velocidad principal	60Hz: 1080p (1 - 30fps) / 720p (1 - 30fps) 50Hz: 1080p (1 - 25fps) / 720p (1 - 25fps)
Tasa de bits	256Kbps - 5Mbps
Modo de codificación	VBR / CBR
Calidad	5 niveles en VBR; completamente ajustable en CBR
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Cromo, Contraste, Sharpness, Wide Dynamic, NR, todo controlado por software.
Interfaz de red	RJ45



Funciones

Monitoreo remoto	Navegación por internet
Protocolos de red	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Protocolo de interfaz	ONVIF
Alarma inteligente	Alarma de movimiento
PoE	Si
Análisis Inteligente	Cruce de línea, Intrusión de área, Excepción

Otros

Voltaje	12 Vcc / PoE
Consumo de energía	< 4.5W
Ambiente de trabajo	-20 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% humedad
Dimensiones (mm)	Φ70 x 156
Peso (neto)	333 g

hellosecurity

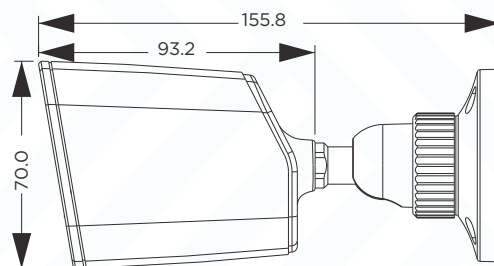

Contenido de la caja:

- Cámara tipo bala x1
- Tornillo y Anclaje x3
- Manual rápido de instalación x1

Dimensiones caja unitaria: 18.6 x 10.0 x 8.9 cm

Peso de caja master: 10.34Kg

Dimensiones caja master: 53.0 x 38.7 x 20.5 cm

Total unidades por caja master: 20 unidades