




motorola

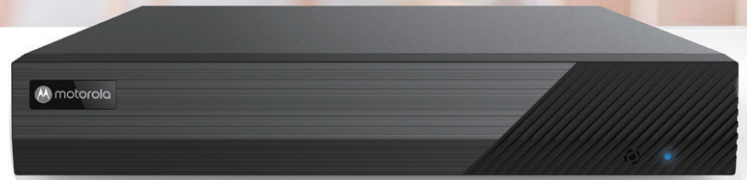

# hellosecurity

## DVR Híbrido de 16 canales 1080P LITE

MTR16A1080L

### Características Generales:

Entrada de video 16 canales TVI / CVI / AHD / WD1

Grabación en 16 canales en 1080P LITE / 720P / WD1

Grabación en 2 canales IPC en resolución 3MP / 1080P / 960P / 720P

Adopta estandar de compresión H.264 de alto perfil para obtener video en alta calidad

Interfaz intuitiva y facil de utilizar con operación estilo Windows

Multi-modo de grabación: manual / tiempo / movimiento

Reproducción : 16 canales simultáneamente

Búsqueda: por tiempo, lapso de tiempo, evento, etiquetado

Backup rápido y flexible por USB y red

Pentaplex: Ver, grabar, reproducir, backup, y acceso remoto a la vez

Protocolo de red DHCP, DDNS, PPPoE y soporta navegación por internet

Acceso remoto a través navegación : visual, reproducción, backup, PTZ y configuración

Entrada simultanea de multi usuarios

Analítica Inteligente: Remoción de objetos, Cruce de línea, Intrusión, Excepción

Salida 1080P HDMI, señal en vivo y alta resolución




Soporta PTZ con hasta 255 presets y 8 cruises

Soporta función NAT y escaneo QRCode por movil y PAD



# motorola

## hellosecurity

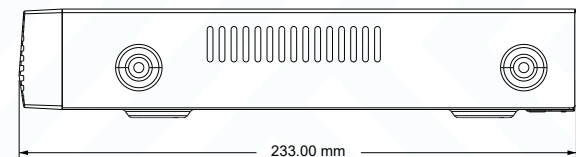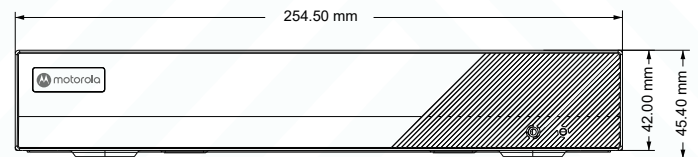

### Contenido de la caja:

- DVR x1
- Cable SATA x1
- Tornillo de HDD x4
- Adaptador de corriente x1
- Mouse x1
- Manual de instalación x1
- CD x1

**Peso Bruto:** 11.80 Kg

**Dimensiones caja unitaria:** 36.2 x 8.7 x 29.2 cm

**Dimensiones caja master:** 73.6 x 37.7 x 31.5 cm

**Cantidad por caja master:** 8 unidades

Analítica Inteligente	Remoción de objetos, Cruce de línea, Intrusión, Excepción	
Sistema	Compresión	Estandar H.264 de Alto Perfil
	CPU	Cortex A9
	OS	Embedded Linux
Video	Entradas	BNC x 16
	Resolución	TVI / CVI / AHD / 1080P Lite / 720P / WD1 tiempo real
	Entrada IP/ Ancho de banda	IPC x 2 / 12Mbps
	Salida	HDMI x 1 : 1920 x 1080 VGA x 1 : 1920 x 1080 BNC x 1 : CVBS
Audio	Entrada	RCA x 1
	Salida	RCA x 1
	Audio de 2-vías	Utiliza entrada del canal 1
Grabación	Resolución	1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1
	Frame Rate	1080P lite : 12 fps / 720P : 15 fps (NTSC) 720P lite / WD1 : 30 fps (NTSC)
	Bit Rate	768Kbps - 4Mbps
	Modo	Manual, tiempo, movimiento
Entrada IP	Resolución	3MP / 1080P / 960P / 720P
	Frame Rate	30fps (NTSC)
Reproducción	Reproducción	16 CH
	Búsqueda	Lapso de tiempo / tiempo / evento / etiquetado
	Búsqueda inteligente	Codifica con colores cierto tiempo de grabación diferenciado con otros colores a otros tiempo y eventos de grabación
Alarma	Función	Play, pause, FF, FB, digital zoom, etc.
	Modo	Manual, movimiento, excepción
	Entrada	No
Red	Salida	No
	Triggering	Record, snap, preset, e-mail, etc.
	Interfaz	RJ45 10M / 100Mbps x 1
Movil	Protocolo	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/NTP/SMTP
	Cliente Web	Múltiples usuarios en línea
	OS	iOS, Android
Almacenamiento	HDD	SATA x 1, max 8T
Backup	Backup local	U disk, USB HDD removable
	Network Backup	Si
Puerto	RS485	Si (para conectar PTZ o teclado)
	USB	USB 2.0 x 2 ( en el panel posterior )
	Control remoto	Opcional
Otros	Adaptador	DC 12V
	Consumo de Energía	≤ 10W ( sin HDD )
	Dimensiones ( mm )	255 x 223 x 42 ( Ancho x Largo x Altura )
	Ambiente de Trabajo	-10 ~ 50 °C , Humedad 10% ~ 90%